L-076 EH
氧气/乙炔双联焊接管 20 bar (300 psi)
- EN 559　AS 1335

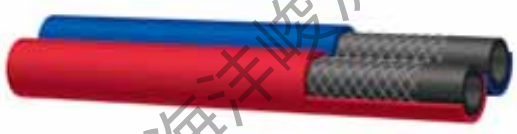

内胶层:黑色SBR
加强层:高强度纤维线
外胶层:蓝色、红色SBR/EPDM -耐磨损、耐臭氧
应用:氧气/乙炔双管焊接
安全系数: 3:1
温度范围: -25 ° C +80 ° C (-13 ° F +176 ° F)

Code	ID mm	ID inch	OD mm	Wall mm	Weight g/m	WP bar	WP psi	Vac. %	BR mm	Available Length m	Stock Length m
076EH006130DD0	6	1/4	13	3,5	300	20	300		48	100	100
076EH008150DD0	8	5/16	15	3,5	360	20	300		64	100	100
076EH010170DD0	10	3/8	17	3,5	420	20	300		80	100	100
076EH069160DD0	6	1/4	16	5	430	20	300		72	40	40

上海沣峻流体科技有限公司