


## T-402 LH

液态食品吸排管 10 bar (150 psi)

FDA arrêté du 09/11/94 A

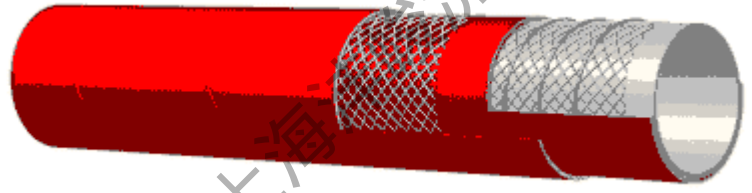

内胶层: 白色 NR

加强层: 两层高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝

外胶层: 红色 SBR/EPDM - 耐磨损、耐臭氧

应用: 液态食品和酒精度不超过 50% 的酒精饮料的输送。该管体具有卓越的柔性, 用 5% 的苏打水消毒  
安全系数: 3:1

温度范围: -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

Code	ID mm	ID inch	OD mm	Wall mm	Weight g/m	WP bar	WP psi	Vac. %	BR mm	Available Length m	Stock Length m
402LH025374SA0	25	1	37	6	920	10	150	100	75	20/30,5	30,5
402LH038504SA0	38	1 1/2	50	6	1250	10	150	100	114	20/30,5	30,5
402LH040524SA0	40	1 9/16	52	6	1300	10	150	100	120	30,5	30,5
402LH051634SA0	51	2	63	6	1610	10	150	100	153	20/30,5	30,5
402LH070824SA0	70	2 3/4	82	6	2380	10	150	90	210	20	20
402LH076884SA0	76	3	88	6	2560	10	150	90	228	20	20
402LH080924SA0	80	3 1/8	92	6	2670	10	150	90	240	20	20
402LH102164SA0	102	4	116	7	3400	10	150	90	306	20	20