


T-310 AH

蒸气管 17 bar (250 psi)

螺旋钢丝

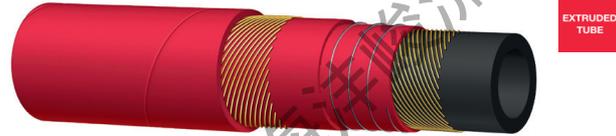

内胶层：黑色导电EPDM

加强层：高强度钢丝线并嵌有螺旋钢丝

外胶层：红色EPDM-耐热，耐磨损，耐臭氧-刺孔工艺

应用：饱和或过热水蒸汽，特别适用于大口径紧凑型安装の場合

安全系数：10:1

温度范围：-40 °C +210 °C (-40 °F +410 °F)

Code	ID mm	ID inch	OD mm	Wall mm	Weight g/m	WP bar	WP psi	Vac. %	BR mm	Available Length m	Stock Length m
310AH051673YE3	51	2	67	8	2770	17	250		255	30,5/61	61
310AH063813YE3	63	2 1/2	81	9	3920	17	250		315	30,5	30,5