

// AT3K - MINETUFF

ISO 11237 - SAE 100 R17

EN 857 1SC

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 一/二层高抗拉钢丝编织


外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶

应用: 高压液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水)

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

用于空气最高温度 +70 °C (+160 °F)

长度: 不定长

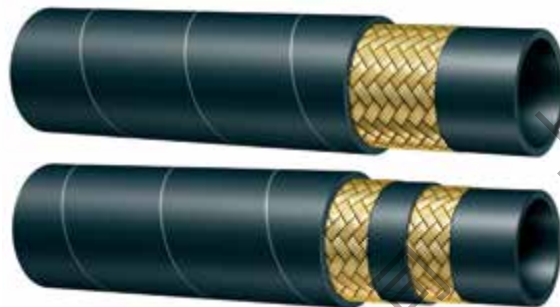

Item Code	Constr.	↔			↔		↙		↘				♻️	
		Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1000167	1B	-4	6	1/4	12,0	0,47	22,5	3250	90	13000	50	2,0	0,17	11
1000178	1B	-5	8	5/16	14,1	0,56	21,5	3100	86	12400	55	2,2	0,19	13
1000106	1B	-6	10	3/8	15,4	0,61	21	3000	84	12000	65	2,6	0,26	17
1000105	1B	-8	13	1/2	19,2	0,76	21	3000	84	12000	90	3,6	0,36	24
1000104	2B	-10	16	5/8	23,2	0,91	28	4100	112	16240	101	4,0	0,60	40
1000172	2B	-12	19	3/4	27,6	1,09	24	3500	96	14000	121	4,8	0,78	52
1000173	2B	-16	25	1	35,5	1,40	21	3000	84	12000	152	6,0	1,23	83