

// FLEXOR R13

SAE 100 R13 - EN 856 R13

内胶层: 耐油合成橡胶


加强层: 四/六层高抗拉钢丝缠绕

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶, MSHA认证, 可选红色外胶层

应用: 高压液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水)

温度范围: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)

长度: 不定长 (小于等于1英寸), 最长61米 (大于1英寸)

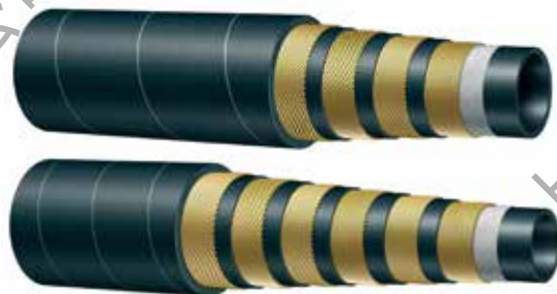

Item Code	Constr.	Ø			↔		↻		↻		∠		📦	
		Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1000231	4S	-16	25	1	38,7	1,52	38	5500	152	22000	305	12,2	2,0	134
1000232	6S	-20	32	1 1/4	49,8	1,96	35	5000	140	20000	419	16,8	3,6	241
1000233	6S	-24	38	1 1/2	57,3	2,26	35	5000	140	20000	508	20,3	4,8	322
1000234	6S	-32	51	2	70,9	2,79	35	5000	140	20000	635	25,4	6,6	442