

// AT7K - MINETUFF

内胶层: 耐油合成橡胶


加强层: 四层高抗拉钢丝缠绕

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶, MSHA认证

应用: 超高压液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水)

温度范围: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)

长度: 不定长

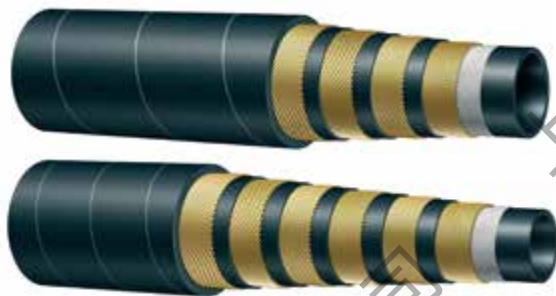

Item Code	Constr.	↔			↔		↻		↻		↻		♻	
		Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1000275	4S	-10	16	5/8	29,4	1,16	49	7000	196	28000	250	10,0	1,32	88
1001847	6S	-20	32	1 1/4	50,4	1,98	52,5	7500	210	30000	420	16,5	3,59	241
1001848	6S	-24	38	1 1/2	57,3	2,26	49	7000	196	28000	500	19,7	5,10	342