

// ALFABIOTECH 6000 - SUPERTUFF

ISO 18752

EXCEEDS SAE 100 R15

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 四层高抗拉钢丝缠绕


外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶, MSHA认证

应用: 超高压液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水)

“supertuff” 外胶层具有卓越的耐磨性能, 可在工况恶劣的条件下, 保持较长的使用寿命。

温度范围: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)

长度: 不定长 (小于等于1英寸), 61米 (1 1/4 英寸 到 1 1/2 英寸)

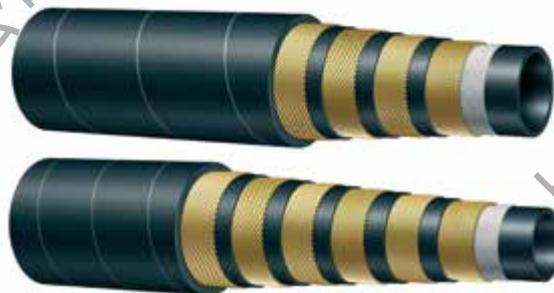

Item Code	Constr.	Dash	↔		↔		↻		↻				⚖	
			mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1003295	4S	04	6,0	1/4	17,3	0,68	45	6550	180	26200	60	2,36	0,47	32
1003296	4S	06	10,0	3/8	20,1	0,79	44,5	6450	178	25800	75	2,95	0,55	37
1003233	4S	08	13,0	1/2	23,0	0,91	42	6000	168	24000	90	3,54	0,75	50
1002464	4S	10	16,0	5/8	28,2	1,11	42	6000	168	24000	180	7,09	1,20	81
1003297	4S	12	19,0	3/4	31,4	1,24	42	6000	168	24000	210	8,27	1,47	99
1002572	4S	16	25,0	1	38,2	1,50	42	6000	168	24000	250	9,84	2,03	136
1003298	6S	20	32,0	1 1/4	49,3	1,94	42	6000	168	24000	445	17,52	3,47	233
1003299	6S	24	38,0	1 1/2	56,5	2,22	42	6000	168	24000	530	22,0	4,48	301