

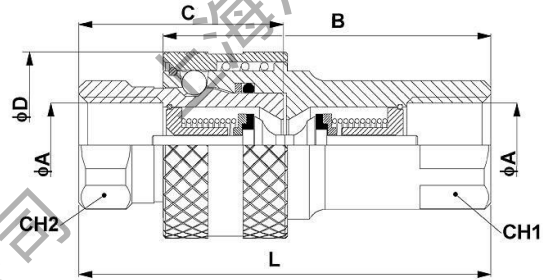


## ISO 7241-B 标准

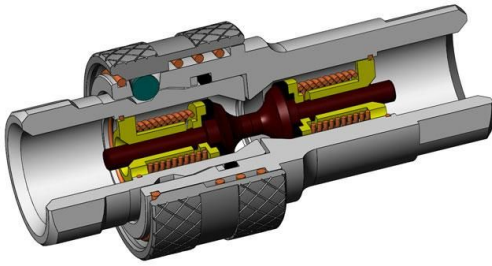

公头型号	母头型号	D	L	CH1	CH2	PN
IBM1004	IBF1004	27	70,5	19	19	350
IBM1006	IBF1006	34	82,5	24	24	320
IBM1008	IBF1008	42	92,5	27	27	300
IBM1012	IBF1012	50	110	36	36	280
IBM1016	IBF1016	60	133	41	41	280

例如：

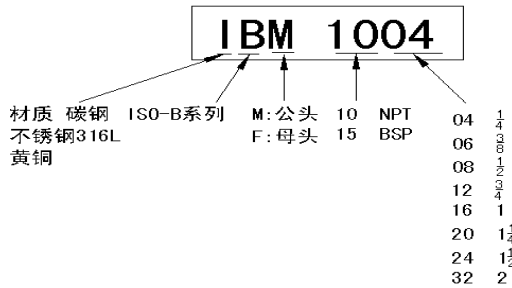

### 主要参数：

B系列的设计按照ISO 7241 - B系列标准互换和执行。

该系列是全球最常见的耦合设计之一并适用于多种移动和工业应用。

可互换性符合ISO 7241 -B 的相关规定

标准材质：碳钢

公头连接处：淬火技术处理

内阀材质：淬钢铁

标准密封材质：丁腈橡胶

备用密封背封：聚四氟乙烯

标准丁腈橡胶密封操作温度：- 20 /+110

应要求提供密封材料：Viton（氟橡胶）、


EPDM（三元乙丙橡胶）、

Neoprene（氯丁橡胶）

**PIOTTI**

Hydraulic components & Turned parts



# ISO 7241-B 标准

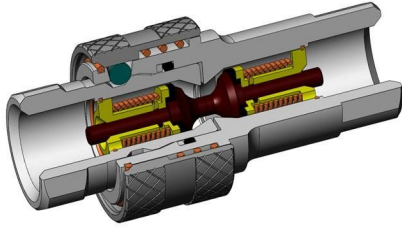

不锈钢选型参数：

公头型号	母头型号	D	L	CH1	CH2	PN
XBM1004	XBF1004	27	70,5	19	19	300
XBM1006	XBF1006	34	82,5	24	24	280
XBM1008	XBF1008	42	92,5	27	27	280
XBM1012	XBF1012	50	110	36	36	230
XBM1016	XBF1016	60	133	41	41	200

## 流量图

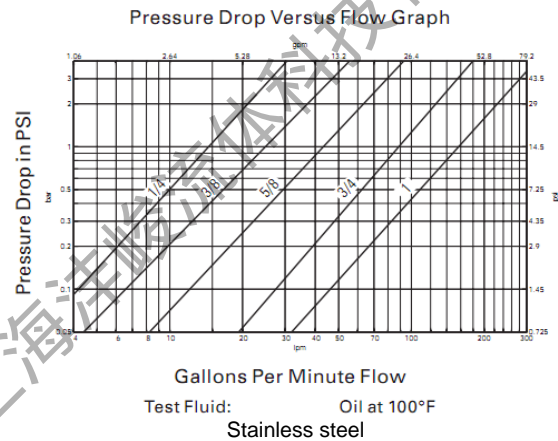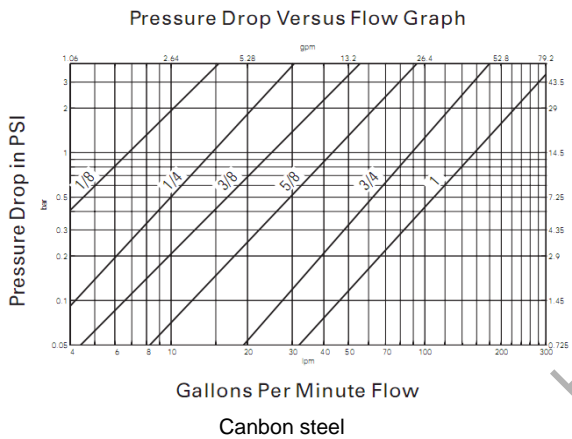

**PIOTTI**

Hydraulic components & Turned parts