
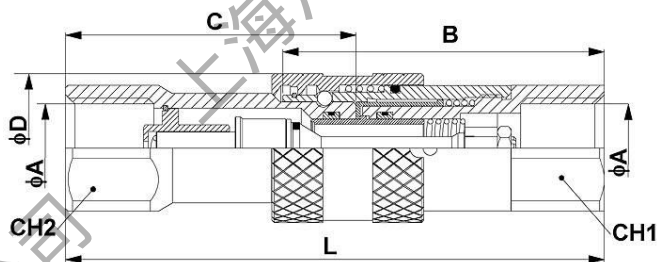


FP系列 平面快速接头

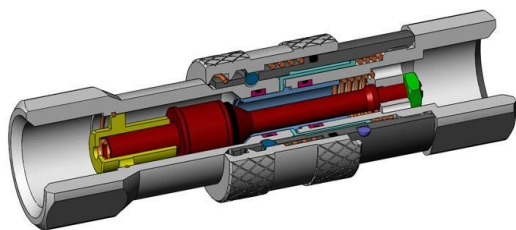

公头型号	母头型号	A	B	C	D	L	CH1	CH2	PN
FMP1004	FFP1004	1/4"	63	57	28	108	24	22	400
FMP1006	FFP1006	3/8"	72	68	31	121	30	24	375
FMP1008	FFP1008	1/2"	72	68	32	121	30	27	350
FMP2008	FFP2008	1/2"	82,5	70	38	134	36	32	350
FMP1012	FFP1012	3/4"	87	70	38	123	36	36	350
FMP2012	FFP2012	3/4"	98	90	48	165	46	46	350
FMP1016	FFP1016	1"	98	83	48	158	46	46	350
FMP1020	FFP1020	1.1/4"	106	90	55	173	55	55	350
FMP1024	FFP1024	1.1/2"	133	111	80	215	65	70	250

客户可选购不锈钢材质：316L

主要参数：

FP系列平面的连接是最多元化的液压和工业应用中采用F0系列。平面设计提供了重要的技术优势：

当连接和断开时，公头和母头的密封都是非常完善的

连接和断开后，零泄漏

连接和断开后，没有夹杂空气或外部杂质

此款快接的平面容易清理

母头处带有安全锁，防止意外脱落

挡圈材质：聚四氟乙烯

标准密封材质：丁腈橡胶


标准密封操作温度：-20 /+110

尺寸：DN09 3/8的产品可与HTMA的产品互换

可选用特殊密封：Viton（氟橡胶）

EPDM（低温密封）

流量图

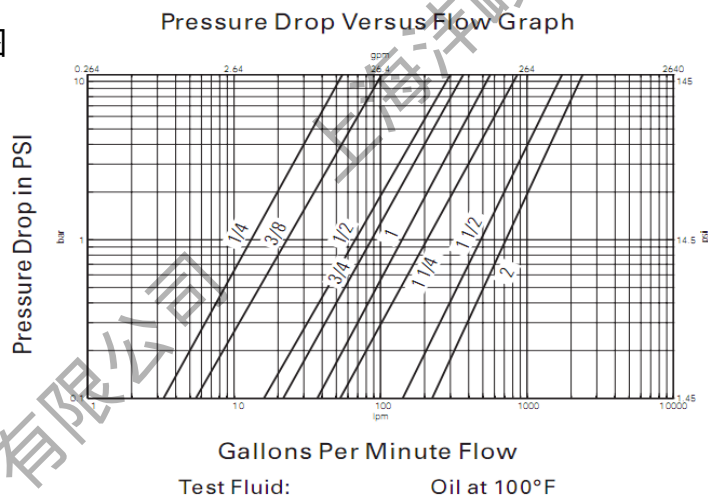

PIOTTI

Hydraulic components & Turned parts