


T-615AA

钻井平台供给管 硬壁

燃料 - 液态泥浆 16 BAR (240 PSI)

TRbF 131/2

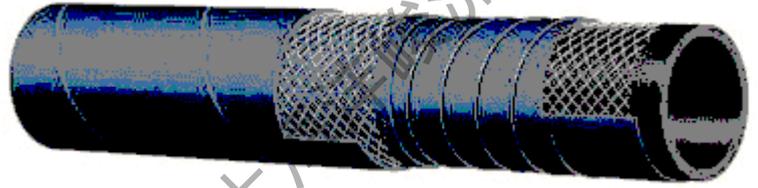

内胶层: 黑色导电 NBR

加强层: 高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝

外胶层: 黑色导电 CR - 耐磨损、耐臭氧, 耐烃类化合物和耐火

应用: 将燃料、油和液态泥浆从供给船上输送到海上作业平台, 也适用于海水泵送和重晶石输送

安全系数: 4:1

温度范围: -30 °C +70 °C (-22 °F +158 °F)

Code	ID mm	ID inch	OD mm	Wall mm	Weight g/m	WP bar	WP psi	Vac. %	BR mm	Available Length m	Stock Length m
615AA076926QBZ	76	3	92	8	3260	16	240	90	380	61	
615AA102206QBZ	102	4	120	9	4860	16	240	90	510	61	