


// 776AA

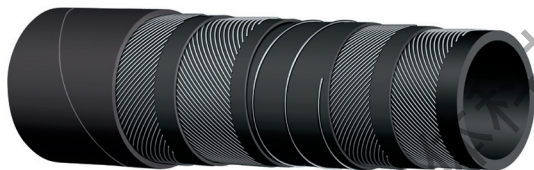

EVOLUTION

矿物取样 35 bar (525 psi)

内胶层: 黑色导电NR - 耐磨损

加强层: 高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝

外胶层: 黑色导电SBR/NR - 耐磨损、耐臭氧

应用: 取样操作过程中的矿物提取

常规运行温度范围: -30° C +80° C (-22° F +176° F)

↔		↔		↻		↻		⤴		⚖		
mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	%	kg/m	lb/ft
51,0	2"	77,00	3,03	35	525	105	1530	153	6,02	100	3,000	2,02
76,0	3"	106,00	4,17	35	525	105	1530	304	11,97	90	5,200	3,50
102,0	4"	134,00	5,28	35	525	105	1530	408	16,06	90	7,330	4,93