

耐热、食品、耐油用

TOYOFOODS®-S Hose 已申请专利

用途流体



耐热 (70℃)

适用于油脂类食品


非邻苯配方

泵送、吸引用

- 最适用于食品、饮料、油脂食品(使用非邻苯增塑剂)
- 采用硬钢线圈加强结构，抗折弯性、抗压扁性强，最适用于真空输送
- 耐油性优异，最适用于食品用途以外的耐油配管
- 透明度高，可确认流体，放心可靠
- 符合食品卫生法(肯定列表制度)^{※1}、FDA(美国食品药品监督管理局)适用品^{※2}、符合RoHS2修正规制，安全放心

※1 符合2020年厚生劳动省告示第196号

※2 符合FDA(CFR 21.170 ~ 199)

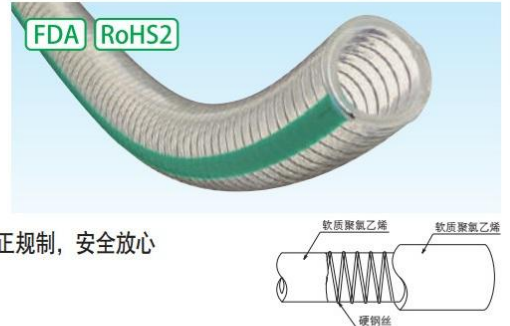

■ TOYOFOODS-S Hose规格(使用温度范围 / -5~70℃) ※1 -0.1MPa为近似值。请确认P.175的图1。

型号	Inch	内径×外径 mm	使用压力※1 MPa		标准长度 重量 kg/卷	标准长度 m	最小 弯曲半径 mm	适用接头								
			50℃	70℃				扣压	圆盖螺母			胶管夹				
								法兰盘	法兰盘	锁臂	螺丝※2	锁臂				
TFS-25	1	25× 33	-0.1~0.4	-0.1~0.3	30	50	100									
TFS-32	1-1/4	32× 41	-0.1~0.3	-0.1~0.2	34	40	130		※3 		※4 	※5 				
TFS-38	1-1/2	38× 48	-0.1~0.3	-0.1~0.2	43	40	150		※3 	※6 	※4 					
TFS-50	2	50× 62	-0.1~0.3	-0.1~0.2	66	40	200		※3 	※6 	※4 					
TFS-63	2-1/2	63× 80	-0.1~0.2	-0.1~0.1	56	20	250					※5 				
TFS-75	3	75× 92	-0.1~0.2	-0.1~0.1	60	20	310									
TFS-100	4	100×118	-0.1~0.2	-0.1~0.1	44	10	410									
主材质 / 软质聚氯乙烯 加强材料 / 硬钢丝		颜色 / 天然透明带绿色线条		包装 / TFS-25: 筒卷 TFS-32 ~ 63: 薄膜卷			食品配管用 ▶P.89		食品配管用 ▶P.6、83		食品配管用 ▶P.85		一般工业用 ▶P.5、77		一般工业用 ▶P.93	

※2 用于卫生级配管(食品等)时，请使用TOYOCONNECTOR TC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型。TC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型以外的TOYOCONNECTOR螺纹部存在高低差，不适用于卫生级配管(食品等)。否则会引起食品卫生问题。

△ 请务必确认P.137的“安全使用注意事项”。

※3 TC6-F型 仅不锈钢(管夹型)

※4 TC6-B型 黄铜、TC6-S型 不锈钢(管夹型)

※5 PP制除外

※6 TC6-CS型 仅不锈钢(管夹型)

Point 符合FDA(CFR 21.170 ~ 199), 安全放心!

食品接触材料的所有结构部件均为经过FDA认证批准的物质。

△ 注意 符合FDA并非保证所有的安全性。
使用前请事先确认安全性。

TOYOFOODS Hose、TOYOFOODS-S Hose、TOYORING-F Hose，是为一般工业用途所开发、制造的产品。
对于需要考虑安全性的用途，请用户事先进行确认。
请不要将其用于体内埋植、体内注入或部分会残留在体内的用途。
不保证与该用途相关的适应性及安全性。
使用本公司产品前请仔细阅读使用注意事项。

对象胶管 TOYOFOODS Hose
TOYOFOODS-S Hose
TOYORING-F Hose