


Peristaltic

蠕动泵软管

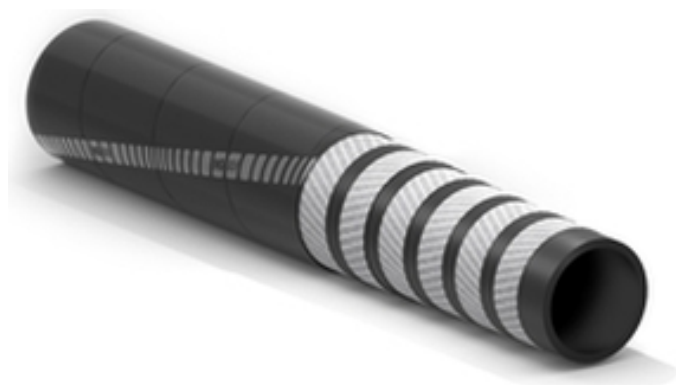

应用范围:

软壁厚壁胶管，用于蠕动泵，适用于输送各种液体（包括很密集的），其有机品质相比传统的叶轮泵必须保持不变。

根据被输送液体，可提供下列类型的蠕动泵软管：

- 1) 研磨液
- 2) 低浓度酸
- 3) 液体食品
- 4) 油及脂肪类食物.

市场上最好的性能
还带有矫正层
非常高的定制化

内层:

适合相应流体介质的橡胶。

加强层:


高强度合成线绳。

外层:

黑色，光滑（表面布纹），耐磨橡胶。

商标:

连续螺旋商标带 “IVG ...”
或管子上机器整理的喷墨 商标内径.



Peristaltic



可根据客户要求做变化:

- 1.连续螺旋商标带“IVG ...”或管子上机器整流的喷墨商标内径,壁厚和软管的长度是由泵的类型来确定。为选择正确的产品,请联系IVG销售部门。
- 2.直径的范围高达内径125毫米。
- 3.按应用长度提供软管。
- 4.可提供按客户要求的整流外层胶管。
- 5.最常见的工作压力为5巴,15巴工作压力的也可提供。
- 6.联系IVG基于需要被输送流体的类型来选择管子。