

// ALFABIOTECH 3000 - MINETUFF

ISO 18752

优于 SAE 100 R12

内胶层: 耐油合成橡胶, 耐生物可降解液压油


加强层: 四/六层高抗拉钢丝缠绕

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶, MSHA认证

应用: 能耐受非常恶劣的工况环境, 压力, 脉冲及柔软度性能都非常好。

温度范围: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)

长度: 61米 (1 1/4 英寸 到 3 英寸)

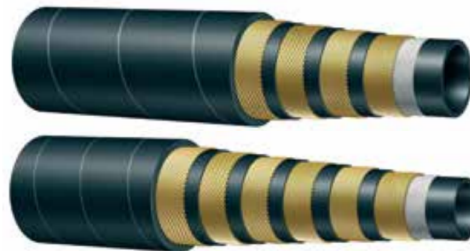

Item Code	Constr.	↔			↔		↔		↔		↔		↔	
		Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1001690	4S	-20	32	1 1/4	45,7	1,80	21	3045	84	12180	230	9,1	2,26	152
1002574	4S	-24	38	1 1/2	51,8	2,04	21	3045	84	12180	420	16,5	2,76	185
1003035	4S	-32	51	2	66,8	2,63	21	3045	84	12180	560	22,0	4,00	268
1003036	6S	-48	76	3	95,6	3,76	21	3045	84	12180	900	35,4	7,95	533